

Nolte Κουζίνα

Φωτισμός και Πολυμέσα



nolte[®]
KÜCHEN

Σετ φωτισμού LED


Περιλαμβάνουν μετατροπέα LED και διακόπτη

Model code



Σετ φωτισμού LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού

(under-mounted) που αποτελείται από:
 1 x LED για τοποθέτηση στην κάτω πλευρά του κρεμαστού ερμαριού με φώτα 2,5 W (3000 k) με διακόπτη
 2 x LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού με φώτα 2,5 W (3000 k)
 Ενεργειακής κλάσης: A
 Ανοιχτό χρώμα θερμό λευκό
 Καλώδιο σύνδεσης 2000mm
 1 x LED μετατροπέα (maximum 3 φώτα)
 Καλώδιο σύνδεσης 1800mm
 Δεν συνδυάζεται με LED-V 200

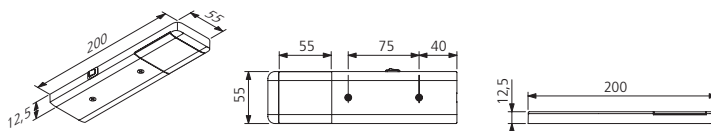


LED-SET-5

(όψη ανοξείδωτο ατσάλι)



Σετ φωτισμού LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού

(under-mounted) που αποτελείται από:
 1 x LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού με φώτα 6 W (4000 k). Περιλαμβάνει αντανακλαστικό αισθητήρα (Ανοιγμα – κλείσιμο και μείωση της φωτεινότητας)
 2 x LED under-mounted φώτα 6 W (4000 k)
 Ενεργειακής κλάσης: A
 Λευκό φως
 Καλώδιο σύνδεσης 2000mm
 1 x LED μετατροπέα (maximum 3 φώτα)
 Καλώδιο σύνδεσης 2000mm




LED-SET-6

(όψη ανοξείδωτο ατσάλι)



Σετ φωτισμού LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού

με ενσωματωμένο διακόπτη που αποτελείται από:
 1 x LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού με φώτα 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k) με διακόπτη
 2 x LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού φώτα 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k)
 Ενεργειακής κλάσης: A
 Επιλογή θερμοκρασίας και έντασης χρώματος
 Θερμό λευκό φως που χαμηλώνει (3 W) ή ουδέτερο λευκό (4,3 W)
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm
 1 x LED μετατροπέα (maximum 3 φώτα)
 Καλώδιο σύνδεσης 2000mm

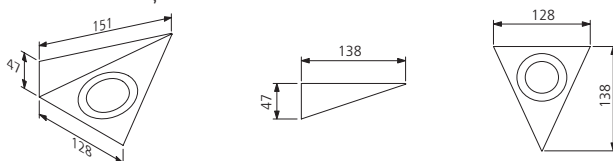


LED-SET-8

(όψη ανοξείδωτο ατσάλι)



Σετ φωτισμού LED για τοποθέτηση από την κάτω πλευρά του ντουλαπιού με διακόπτη

αποτελείται από:
 1 x LED under-mounted φώτα 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k) με διακόπτη
 2 x LED under-mounted φώτα 3 W / 4,3 W (3000 k / 4000 k)
 Ενεργειακής κλάσης: A
 Επιλογή θερμοκρασίας και έντασης χρώματος
 Θερμό λευκό φως που χαμηλώνει (3 W) ή ουδέτερο λευκό (4,3 W)
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm
 1 x LED μετατροπέας (για 3 φώτα)
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

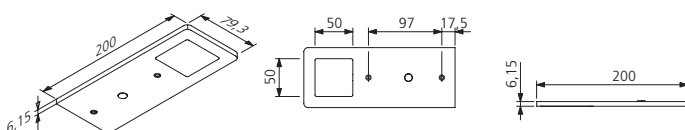

LED-SET-9

(όψη ανοξείδωτο ατσάλι)

Σετ φωτισμού LED

Περιλαμβάνουν μετατροπέα LED και διακόπτη

Ανοιχτό χρώμα θερμό λευκό

Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 κ) και ψυχρό λευκό (6000 κ).

Model code



Built-in κωνευτά LED σετ φωτισμού

Διάμετρος οπής 58 mm πλήρης με δακτύλιο στήριξης

Αποτελείται από:

3 x LED εντοιχισμένα σποτ, 2,5 W (3000-6000 κ)

Ενεργειακής κλάσης: A



Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

1 x LED μετατροπέας (για 3 φώτα)

Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

1 x κουμπί (Άνοιγμα – κλείσιμο, μείωση της φωτεινότητας και αλλαγή της θερμοκρασίας χρώματος)

Καλώδιο σύνδεσης 1800 mm



LED-SET-2

(όψη ανοξείδωτο ασάλι)



May be combined with **LED-EMO-WAVE**

LED universal σετ φωτισμού

Αποτελείται από:

3 x LED universal φώτα, 4 W (3000-6000 κ)

Ενεργειακής κλάσης: A




Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

1 x LED μετατροπέας (για 6 φώτα)

Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

1 x κουμπί (Άνοιγμα – κλείσιμο, μείωση της φωτεινότητας και αλλαγή της θερμοκρασίας χρώματος)

Καλώδιο σύνδεσης 1800 mm



LED-SET-3





(όψη ανοξείδωτο ασάλι)

Φωτιστικά με ενσωματωμένα LED

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό

Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 k) και ψυχρό λευκό (6000 k). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code

	<p>Σποτ κωνευτό LED Πηγή φωτός με αδιαφανή επιφάνεια (οι κουκκίδες LED δεν είναι ορατές) για τρύπα 68 mm, πλήρης με δακτύλιο τοποθέτησης (ύψος 15mm) 12 V DC, 4 W (3000-6000 k) Ενεργειακής κλάσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm</p>	<p>LED-EMO-SR68 (όψη ανοξείδωτο ατσάλι)</p>
	<p>Περιλαμβάνει εγκοπή στο κάτω μέρος</p>	<p>LED-EMO-SR68-U1 (όψη ανοξείδωτο ατσάλι)</p>
<p>Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm 1 x σποτ κωνευτό LED</p>	<p>Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm 2 x σποτ κωνευτό LED</p>	<p>LED-EMO-SR68-U2 (όψη ανοξείδωτο ατσάλι)</p>
<p>Περιλαμβάνει εγκοπή στο κάτω μέρος</p>	<p>Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm 1 x σποτ κωνευτό LED</p>	<p>LED-EMO-SR68-O1 (όψη ανοξείδωτο ατσάλι)</p>
<p>Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm 2 x σποτ κωνευτό LED</p>	<p>φωτιστικό LED με εγκοπή στο κάτω μέρος για τρύπα 68 mm, περιστρεφόμενη ακτίνα 12 V DC, 3 W (3000-6000 k) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm</p>	<p>LED-EMO-SR68-O2 (όψη ανοξείδωτο ατσάλι)</p>
		<p>LED-PAN-U1</p>
<p>Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm 1 x τοποθετημένο φωτιστικό LED</p>	<p>Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm 2 x τοποθετημένα φωτιστικά LED</p>	<p>Ανοξείδωτη εμφάνιση / Λευκό</p>
<p>Ανοξείδωτη εμφάνιση / Λευκό</p>	<p>LED-PAN-U2</p>	
<p>Όπως πριν, συμπεριλαμβανομένης της εγκοπής στο επάνω ράφι:</p>	<p>Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm 1 x τοποθετημένο φωτιστικό LED</p>	<p>LED-PAN-O1 Ανοξείδωτη εμφάνιση</p>
<p>Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm 2 x τοποθετημένα φωτιστικά LED</p>	<p>LED-PAN-O2 Ανοξείδωτη εμφάνιση</p>	

Φωτιστικά με ενσωματωμένα LED

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό


Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 K) και ψυχρό λευκό (6000 K). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code



Ενσωματωμένο φωτιστικό LED συμπεριλαμβανομένης της εγκόπης στον πάτο

Διάμετρος τρύπας 68 mm
 Πηγή φωτός με αδιαφανή επιφάνεια (τα LED δεν είναι ορατά)
 12 V DC, 3,5 W (3000-6000 K)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

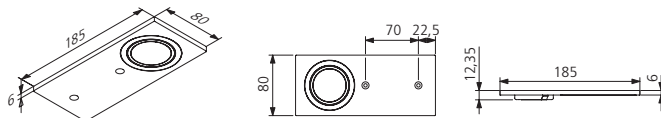

Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm

1 x ενσωματωμένος προβολέας LED

Ακρυλικό γυαλί λευκό /
 Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι


LED-EMO-PANO-U1

Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm

2 x ενσωματωμένοι προβολείς LED


Ακρυλικό γυαλί λευκό /
 Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι

LED-EMO-PANO-U2



Ενσωματωμένο φωτιστικό LED συμπεριλαμβανομένης της εγκόπης στον πάτο

12 V DC, 5,5 W (3000-6000 K)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

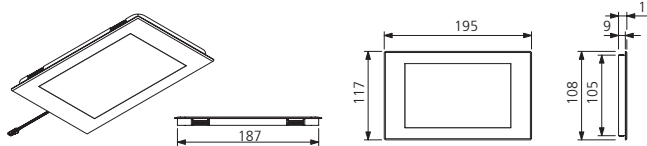

Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm

1 x τοποθετημένο φωτιστικό LED

Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι

LED-PAD-U1

Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm

2 x τοποθετημένα φωτιστικά LED

Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι

LED-PAD-U2

Όπως και προηγούμενως, συμπεριλαμβανομένου ανοίγματος στο επάνω ράφι

Κάσωμα πλάτους 250 - 600 mm

1 x τοποθετημένο φωτιστικό LED

Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι

LED-PAD-O1

Κάσωμα πλάτους 800 - 1200 mm

2 x τοποθετημένα φωτιστικά LED

Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι

LED-PAD-O2

Φωτιστικά με ενσωματωμένα LED

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό

Η τεχνολογία Emotion επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 k) και ψυχρό λευκό (6000 k). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code



Επιπέδον χρέωση για ράφι φωτισμού LED

Τοποθετείται αντικαθιστώντας τη σταθερή βάση ραφιού
1 φωτιζόμενο ράφι, αλουμίνιο/σσιπινέ γυαλί ασφαλείας με διακόπτη
12 V DC, LED Powerband (3000-6000 k)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm

1,8 W
3 W
3,6 W
4,2 W
5,4 W
7,8 W
9 W
10,2 W
12,6 W

LUB 30 -LED
LUB 40 -LED
LUB 45 -LED
LUB 50 -LED
LUB 60 -LED
LUB 80 -LED
LUB 90 -LED
LUB 100 -LED
LUB 120 -LED

Σημείωση:

Μην προγραμματίζετε καμία προσθήκη φωτιστικών ή συστήματα πάνελ κάτω από τα επίτοιχα ντουλάπια που είναι εξοπλισμένα με LUB...!
Ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια παρέχονται αντί για ξύλινα ράφια για ντουλάπια 2 θυρών με πλάτος άνω των 800 mm



Επιπέδον χρέωση για ράφι με λαβή και φωτισμό LED

Τοποθετείται αντικαθιστώντας τη σταθερή βάση ραφιού
12 V DC, LED Powerband (3000-6000 k)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A

5,83 W
6,99 W
8,16 W
9,32 W
10,49 W
12,82 W
17,48 W
19,81 W
22,14 W
26,80 W

BGL-LUD-30
BGL-LUD-35
BGL-LUD-40
BGL-LUD-45
BGL-LUD-50
BGL-LUD-60
BGL-LUD-80
BGL-LUD-90
BGL-LUD-100
BGL-LUD-120

Σημείωση:

Δεν μπορούν να τοποθετηθούν φωτιστικά ή πάνελ κάτω από τα επίτοιχα ντουλάπια με την επιλογή BGL-LUD...!
Ρυθμιζόμενα γυάλινα ράφια παρέχονται αντί για ξύλινα ράφια για ντουλάπια 2 θυρών με πλάτος άνω των 800 mm

Φωτιστικά με ενσωματωμένα LED

Χρώμα φως - θερμό λευκό

Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 k) και ψυχρό λευκό (6000 k). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code



Σετ εντοιχισμένων φωτιστικών LED (2 φώτα)
συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος στα πλάινά του ντουλαπιού
 12 V DC, LED Powerband (3000-6000 k)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
 Δεν διατίθεται σε συνδυασμό με ATG...

Για περιστρεφόμενες αναδιπλούμενες πόρτες και μονάδες αναδιπλούμενων θυρών με γυαλί

Κάσωμα ύψους 600 mm 2 x 2,54 W LED-LKK-60
 Κάσωμα ύψους 750 mm 2 x 3,71 W LED-LKK-75

2 x 2,54 W **LED-LKK-60**
 2 x 3,71 W **LED-LKK-75**

Για μονάδες βάσης και τοίχου με γυάλινη πόρτα
 Κάσωμα ύψους 600 mm 2 x 3,71 W LED-LKT-60
 Κάσωμα ύψους 750 mm 2 x 4,88 W LED-LKT-75
 Κάσωμα ύψους 900 mm 2 x 6,05 W LED-LKT-90

2 x 3,71 W **LED-LKT-60**
 2 x 4,88 W **LED-LKT-75**
 2 x 6,05 W **LED-LKT-90**

Για ψηλές μονάδες με γυάλινη πόρτα
 Κάσωμα ύψους 1050 mm 2 x 7,22 W LED-LKT-105
 Κάσωμα ύψους 1350 mm 2 x 9,56 W LED-LKT-135
 Κάσωμα ύψους 1500 mm 2 x 10,73 W LED-LKT-150

2 x 7,22 W **LED-LKT-105**
 2 x 9,56 W **LED-LKT-135**
 2 x 10,73 W **LED-LKT-150**

Για μονάδες ανοιχτών ραφιών
 Κάσωμα ύψους 300 mm 2 x 1,37 W LED-LKR-30
 Κάσωμα ύψους 450 mm 2 x 2,54 W LED-LKR-45
 Κάσωμα ύψους 600 mm 2 x 3,71 W LED-LKR-60
 Κάσωμα ύψους 750 mm 2 x 4,88 W LED-LKR-75
 Κάσωμα ύψους 900 mm 2 x 6,05 W LED-LKR-90

2 x 1,37 W **LED-LKR-30**
 2 x 2,54 W **LED-LKR-45**
 2 x 3,71 W **LED-LKR-60**
 2 x 4,88 W **LED-LKR-75**
 2 x 6,05 W **LED-LKR-90**



Για μονάδες με περσίδες
 Κάσωμα ύψους 1160 mm 2 x 6,05 W LED-LKJ-115
 Κάσωμα ύψους 1310 mm 2 x 7,22 W LED-LKJ-130
 Κάσωμα ύψους 1460 mm 2 x 8,39 W LED-LKJ-145

2 x 6,05 W **LED-LKJ-115**
 2 x 7,22 W **LED-LKJ-130**
 2 x 8,39 W **LED-LKJ-145**



Ενσωματωμένο φωτιστικό LED
συμπεριλαμβανομένου του ανοίγματος στον πάτο
 Ώση από ανοξείδωτο ατσάλι
 12 V DC, LED Powerband (3000-6000 k)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A+

για 300 mm width, 3,88 W **LED-EMO-LUL-30**
 για 400 mm width, 5,43 W **LED-EMO-LUL-40**
 για 450 mm width, 6,20 W **LED-EMO-LUL-45**
 για 500 mm width, 6,98 W **LED-EMO-LUL-50**
 για 600 mm width, 8,53 W **LED-EMO-LUL-60**
 για 800 mm width, 11,63 W **LED-EMO-LUL-80**
 για 900 mm width, 13,18 W **LED-EMO-LUL-90**
 για 1000 mm width, 14,73 W **LED-EMO-LUL-100**
 για 1200 mm width, 2 x 8,53 W **LED-EMO-LUL-120**

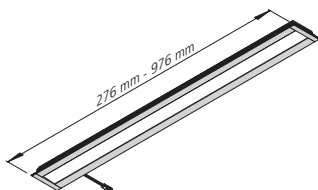


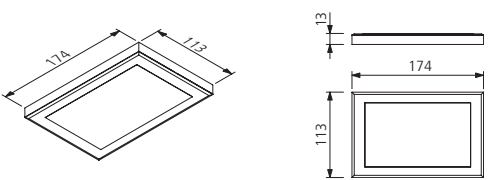

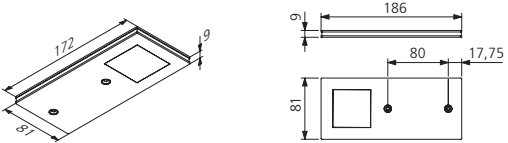




Επιφανειακά / εντοιχισμένα φωτιστικά LED

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό

Η τεχνολογία Emotion επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 κ) και ψυχρό λευκό (6000 κ). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code

	<p>Φωτιστικό LED Μπορεί να τοποθετηθεί επάνω ή κάτω (over mounted / under mounted) 12 V DC, 4 W (3000-6000 κ) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm</p> 	<p>LED-EMO-WAVE Όψη αλουμινίου</p>
	<p>Φωτισμός LED κάτω από τη μονάδα 12 V DC, 5.5 W (3000-6000 κ) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm</p> 	<p>LED-PAD-AR Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι</p>
	<p>Φωτισμός LED κάτω από τη μονάδα με φωτισμό άκρων 12 V DC, 4 W (3000-6000 κ) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm</p> 	<p>LED-EMO-FLAT Ανοξείδωτο ατσάλι / λευκό πλαστικό</p>
	<p>Φωτισμός LED κάτω από τη μονάδα 12 V DC, 4 W (3000-6000 κ) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm</p> 	<p>LED-EMO-ORI Όψη από ανοξείδωτο ατσάλι / λευκό ακρυλικό γυαλί</p>

Φωτισμός LED

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό

Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 K) και ψυχρό λευκό (6000 K). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

		Model code	
		Width	
	<p>Φωτισμός LED - Σύστημα ραφιών CUBE Για εγκατάσταση κάτω από το επάνω ή το μεσαίο ράφι 12 V DC, (3000-6000 K) Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Διαθέσιμα χρώματα προφίλ: RA1 μαύρο RA2 όψη από ανοξείδωτο ατσάλι</p>	<p>για 600 mm width, 8 W για width 900 mm, 12,5 W για 1200 mm width, 17,5 W</p> <p>LED-ALU-60 LED-ALU-90 LED-ALU-120</p>	
		<p>Όπως προηγούμενος, αλλά συμπεριλαμβάνεται σετ οργάνωσης καλωδίων και κουτί τροφοδοσίας. Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί να περάσει μέσω του σετ οργάνωσης καλωδίων πίσω από τη μονάδα ανοιχτών ραφιών (προσθέτει 4,5 mm πίσω από τη μονάδα ραφιών) Το κουτί τροφοδοσίας είναι κατάλληλο μόνο για LED-EMO-FUNK... και LED-EMO-E-FUNK</p>	<p>για 600 mm width, 8 W για width 900 mm, 12,5 W για 1200 mm width, 17,5 W</p> <p>LED-ALU-SET-60 LED-ALU-SET-90 LED-ALU-SET-120</p>
	<p>LED φωτισμός γυάλινου ραφιού Εκπέμπει φως προς τα πάνω και προς τα κάτω κατάλληλο μόνο για πάχος γυαλιού 5-8 mm 12 V DC, 0,8 W (3000-6000 K) Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 1700 mm</p>	<p>Μεταλλικό γκρι</p> <p>LED-EMO-POINT</p>	
		<p>Ράφι τοίχου LED Περίβλημα από αλουμίνιο σε όψη ανοξείδωτου ατσάλιου 12 V DC, (3000-6000 K) Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A Ο μετατροπέας LED μπορεί να τοποθετηθεί στο περίβλημα</p>	<p>2 x 72 LEDs, 9,3 W Ικανότητα φορτίου έως και 6 kg</p> <p>LED-EMO-WAB 60</p>
		<p>2 x 108 LEDs, 14 W Ικανότητα φορτίου έως και 9 kg</p> <p>LED-EMO-WAB 90</p>	

Φωτισμός LED

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό


Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 k) και ψυχρό λευκό (6000 k). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code

Width



Κρεμαστό φωτιστικό LED
 Πλάτος 1200 mm
 Πηγή φωτός με αδιαφανή επιφάνεια (τα LED δεν είναι ορατά)
 12 V DC, 5 x 3,5 W (3000-6000 k)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
 Συμπεριλαμβάνονται μετατροπέας LED και τηλεχειριστήριο
 Σημείωση:
 Σε συνδυασμό με LED-EMO-4-KANAL
 Δεν μπορεί να συνδυαστεί με LED-EMO-BLUE

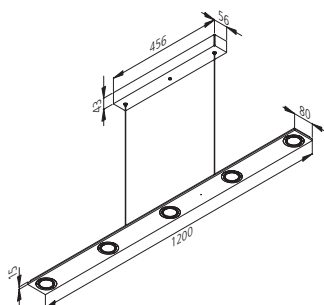


Ανοξείδωτο ατσάλι /
 λευκό ακρυλικό γυαλί

LED-EMO-PW-PL5



Κρεμαστό φωτιστικό LED
 Πλάτος 1200 mm
 12 V DC, 16,8 W (3000-6000 k)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
 Συμπεριλαμβάνονται μετατροπέας LED και τηλεχειριστήριο
 Σημείωση:
 Σε συνδυασμό με LED-EMO-4-KANAL
 Δεν μπορεί να συνδυαστεί με LED-EMO-BLUE

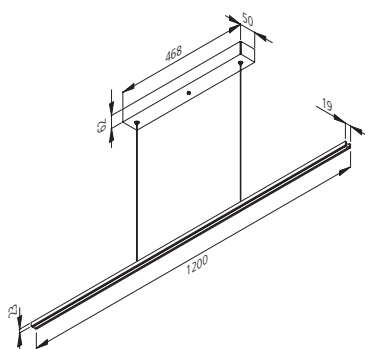

Ανοξείδωτο ατσάλι /
 λευκό ακρυλικό γυαλί


LED-EMO-OR-PL12

LED φωτισμός στις βάσεις (πόδια κουζίνας)

Χρώμα φωτός - θερμό λευκό

Η τεχνολογία Emotion επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 k) και ψυχρό λευκό (6000 k). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.

Model code


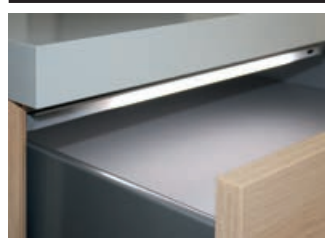


Εσωτερικός φωτισμός LED-Unit, με αισθητήρα

Αλουμίνιο
Για εγκατάσταση σε μονάδες με συρτάρια / συρόμενες μονάδες
12 V DC, (4000 k)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
Τόνος φωτός: Λευκό
Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm
Δεν διατίθεται με την τεχνολογία Emotion

για 300 mm width, 1.95 W
για 400 mm width, 3.25 W
για 450 mm width, 3.90 W
για 500 mm width, 4.23 W
για 600 mm width, 5.53 W
για 800 mm width, 7.80 W
για 900 mm width, 9.10 W
για 1000 mm width, 10.08 W
για 1200 mm width, 12.68 W

LED-SIL-AL-30
LED-SIL-AL-40
LED-SIL-AL-45
LED-SIL-AL-50
LED-SIL-AL-60
LED-SIL-AL-80
LED-SIL-AL-90
LED-SIL-AL-100
LED-SIL-AL-120

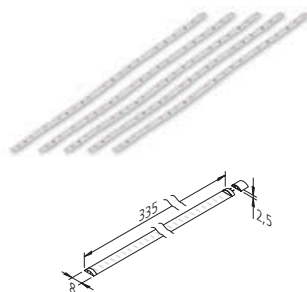

Σετ 5 φωτιστικών Strip-LED-FLEX

Αυτοκόλλητες, εύκαμπτες λωρίδες LED για τη δημιουργία ατομικών ζωνών φωτισμού
Εύκολη εγκατάσταση με διπλής όψης ταινία
Κοπή σε ατομικά τμήματα (σημειωμένα κάτω από την αυτοκόλλητη ταινία)
Μήκος λωρίδας Strip-LED-Flex: 335 mm
12 LEDs: 12 V DC, 0.8 Watt (3000-6000 k)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm
1 x καλώδιο επέκτασης 40 mm για γωνιακές λύσεις

LED-STRIP-5

Όπως το προηγούμενο με 6 σετ φωτιστικών

LED-STRIP-6


Όπως το προηγούμενο με 7 σετ φωτιστικών

LED-STRIP-7

Καλώδιο σύνδεσης για Strip-LED-FLEX

Για σύνδεση μεμονωμένων λωρίδων LED
12 V DC, μήκος 1500 mm

LED-STRIP-V

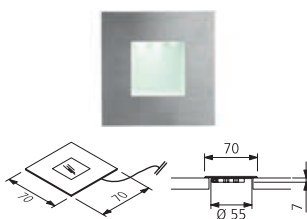

LED Φωτισμός βάσης (πόδια κουζίνας)

Εγκατάσταση σε βάση πάνελ
Πλαίσιο από ανοξείδωτο ασάλι 2 mm, κάλυμμα από λευκό γυαλί
Βύθιση 7 mm
Ελάχιστο ύψος βάσης 120 mm
Με ενσωματωμένη σύνδεση βύσματος
Φωτισμός LED 12 V DC 0,3 W (3000-6000 k)
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A
Καλώδιο επέκτασης 2000 mm

Ανοξείδωτο ασάλι

LED-QUADRO

LED ατμοσφαιρικός φωτισμός


Model code

Η τεχνολογία **Emotion** επιτρέπει την ομαλή ρύθμιση της θερμοκρασίας του φωτισμού ανάμεσα σε θερμό (3000 k) και ψυχρό λευκό (6000 k). Συμπεριλάβετε ένα σετ LED Emotion κατά την παραγγελία σας.



Λωρίδα προφίλ με ατμοσφαιρικό φωτισμό LED
 Προφίλ ράγας με 2 τάπες, μήκος 400 - 4900 mm
 Φωτισμός LED 12 V DC, 7,2 W ανά μέτρο (3000-6000 k)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A+
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm (τροφοδοσία στα αριστερά)

Βασική τιμή έως 1000 mm
 Ανά επιπλέον 100 mm




RLED-PROFIL-EMO



Πλάτη πάγκου με ατμοσφαιρικό φωτισμό LED
 WPLED-PROF-EMO
 Προφίλ ράγας με 2 τάπες, μήκος 400 - 4900 mm
 Φωτισμός LED 12 V DC, 7,8 W ανά μέτρο (3000-6000 k)
 Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: A+
 Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm (τροφοδοσία στα αριστερά)

Βασική τιμή έως 1000 mm
 Ανά επιπλέον 100 mm



WPLED-PROF-EMO

Σημείωση:

Τηρείτε ελάχιστη απόσταση 100 mm από τις εστίες τις κουζίνας



Προφίλ γωνιακής ένωσης 20 x 20 mm
 Εσωτερική γωνία 90° για σχεδιασμό
 Κουζίνες σχήματος L και U

WPLED-END-90


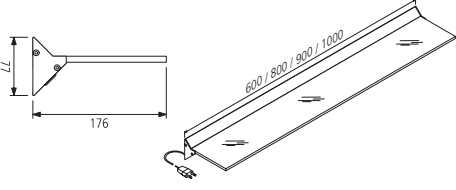

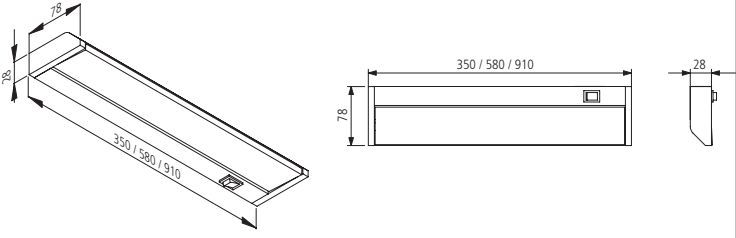
Στοιχεία σύνδεσης για LED

			Model code
	Σετ LED Emotion ασύρματο 12 V Αποτελείται από: 1 x Μετατροπέας LED - 30 W / 60 W με ενσωματωμένο διανομέα 6 εξόδων και ασύρματο δέκτη Emotion Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις 1 x Ασύρματο τηλεχειριστήριο	30 W 60 W	LED-EMO-FUNK-1 LED-EMO-FUNK-2
	Σετ επέκτασης LED Emotion ασύρματο 12 V Αποτελείται από: 1 x Μετατροπέας LED - 30 W / 60 W με ενσωματωμένο διανομέα 6 εξόδων και ασύρματο δέκτη Emotion Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις.	30 W 60 W	LED-EMO-E-FUNK1 LED-EMO-E-FUNK2
Σημείωση: Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται για την αναβάθμιση των LED-EMO-FUNK-1 ή LED-EMO-FUNK-2. Αυτά τα προϊόντα μπορούν επίσης να λειτουργήσουν με το τηλεχειριστήριο 4 καναλιών LED-EMO. Μόνο ένα τηλεχειριστήριο μπορεί να προγραμματιστεί ανά μετατροπέα.			
	Τηλεχειριστήριο 4 καναλιών LED Emotion Για τον έλεγχο έως 4 σετ LED Emotion Απεριόριστη ρύθμιση της θερμοκρασίας φωτός (3000-6000 K) Αυτόματη μνήμη: οι ρυθμίσεις φωτεινότητας και θερμοκρασίας φωτός αποθηκεύονται. Λειτουργία dimmer για Emotion / 2 σκηνές φωτισμού μπορούν να αποθηκευτούν Όλες οι λειτουργίες είναι ρυθμιζόμενες ξεχωριστά για κάθε ομάδα φωτισμού		LED-EMO-4-KANAL
	Μονάδα Bluetooth LED Emotion Για την αναβάθμιση των μετατροπέων για έλεγχο μέσω εφαρμογής smartphone (Σύνδεση Bluetooth). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα LED-EMO-FUNK... και LED-EMO-E-FUNK...		LED-EMO-BLUE
	Πύλη ZigBee Πιστοποιημένο προϊόν της ZigBee Alliance, το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε συστήματα έξυπνου σπιτιού που χρησιμοποιούν επίσης το πρότυπο ZigBee χωρίς δυσκολία. Με αυτό, ο φωτισμός μπορεί να ελέγχεται μέσω μιας κεντρικής συσκευής, π.χ. smartphone ή tablet. Μπορεί να συνδυαστεί με τα LED-EMO-FUNK... και LED-EMO-E-Funk...		LED-EMO-GATE-ZB
	Σετ LED-Emotion-Touch 12 V Αποτελείται από: 1 x Μετατροπέας LED - 30 W / 60 W Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις Διανομέας 6/12 εξόδων, καλώδιο σύνδεσης 300 mm 1 x Dimmer Emotion με ενσωματωμένο αισθητήρα αφής, καλώδιο σύνδεσης 1000 mm	30 W / 6 εξόδων διανομέας 60 W / 12 εξόδων διανομέας	LED-EMO-TOU-1 LED-EMO-TOU-2
		Σετ επέκτασης LED Emotion 12 V Αποτελείται από: 1 x Μετατροπέας LED Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις 1 x Μονάδα ελέγχου για dimmer Διανομέας 6 εξόδων, καλώδιο σύνδεσης 450 mm	30 W

Στοιχεία σύνδεσης για LED

			Model code
	Μετατροπέας LED 12 V Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις Διανομέας 6 εξόδων Δυνατότητα εναλλαγής μέσω HAL-T-SW, HAL-SENSOR-LED, FUNKSENSOR	30 W	LED-T1
	Μετατροπέας LED 12 V Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις Διανομέας 12 εξόδων Δυνατότητα εναλλαγής μέσω HAL-T-SW, HAL-SENSOR-LED, FUNKSENSOR	60 W	LED-T2
	Διακόπτης εναλλαγής, στρογγυλός Πλαστικό περίβλημα με εμφάνιση ανοξειδωτού χάλυβα, μαύρος διακόπτης Μήκος καλωδίου 2000 mm με επίπεδο ευρωπαϊκό φις και επίπεδο ευρωπαϊκό σύνδεσμο για μετατροπέα LED	Διακόπτης εναλλαγής	HAL-T-SW
	Διακόπτης LED με αισθητήρα Διακόπτης αφής με αισθητήρα υπερύθρων (μήκος καλωδίου 2000 mm) Συνδεδεμένο φορτίο: μέγιστο 550 W Μονάδα διακόπτη με επίπεδο ευρωπαϊκό φις (μήκος καλωδίου 3000 mm) και επίπεδο ευρωπαϊκό σύνδεσμο (μήκος καλωδίου 500 mm) για μετατροπέα LED	Διακόπτης με αισθητήρα	HAL-SENSOR-LED
	Μίνι μονάδα ασύρματου διακόπτη με δακτύλιο τοποθέτησης και δέκτη Εμφάνιση αλουμινίου Ασύρματη εναλλαγή μέσω ραδιοαισθητήρα με LED ελέγχου, 35 mm Ø Μονάδα διακόπτη με επίπεδο ευρωπαϊκό φις (μήκος καλωδίου 2000 mm) και επίπεδο ευρωπαϊκό σύνδεσμο (μήκος καλωδίου 2000 mm) για μετατροπέα LED	Ραδιοπομπός	FUNKSENSOR
	Διανομέας 3 εξόδων για 230V Αποτελείται από: 3 x επίπεδους ευρωπαϊκούς συνδέσμους με καλώδιο σύνδεσης 300 mm 1 x επίπεδο ευρωπαϊκό φις με καλώδιο σύνδεσης 1900 mm		LZ-VT3
	Καλώδιο επέκτασης για φωτιστικά LED μεταξύ LED και μετατροπέα LED Μήκος 2000 mm		LED-V 200

Στηρίγματα γυάλινων ραφιών με φωτισμό LED Φωτιστικά για χώρο εργασίας

		Model code
	<p>Στηρίγματα γυάλινων ραφιών με φωτισμό LED Εμφάνιση αλουμινίου Λευκός τόνος φωτός Ενσωματωμένος διακόπτης εναλλαγής, σύνδεση αριστερά Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A+ Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm (3 x 0.75) Περιλαμβάνει ευρωπαϊκό φως για εγκατάσταση στον χώρο</p> 	<p>3 kg / 12 V DC, 3 W 4 kg / 12 V DC, 4 W 4,5 kg / 12 V DC, 4,5 W 5 kg / 12 V DC, 5 W</p> <p>GLBTR 60 GLBTR 80 GLBTR 90 GLBTR 100</p>
	<p>Φωτιστικό LED κάτω από μονάδα με διακόπτη Εμφάνιση αλουμινίου Λευκός τόνος φωτός (4000 K) Κλάση ενεργειακής απόδοσης: A Καλώδιο σύνδεσης 2000 mm (τροφοδοσία αριστερά) Περιλαμβάνεται καλώδιο σύνδεσης (150 mm) για σύνδεση δεύτερου φωτιστικού</p> 	<p>350 mm wide / 5 W 580 mm wide / 10 W 910 mm wide / 15 W</p> <p>LED-LAP-350 LED-LAP-580 LED-LAP-910</p>